

PRODUKTDATENBLATT

DACHHAKEN FIX-FIT

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Der Dachhaken FIX-FIT dient zur Montage von Solarpaneelen in Kombination mit dem Montageprofil FIX-FIT auf Steildächern. Durch unser **T40 ONLY System** benötigen Sie zur Montage nur noch ein TX 40 Werkzeug. Das System FIX-FIT kann bequem **von einer Person montiert** werden, da das Montageprofil einfach aufgelegt und befestigt werden kann, ohne dieses festzuhalten. Durch das Langloch lässt sich die **Aufbauhöhe variieren**, um sich so den Dachpfannen und der Traglattung anpassen zu können.



VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- T40 ONLY -> Ein Werkzeug für alles – TX 40
- 1-Mann-Montage -> Haken kann von einer Person montiert werden
- Schnelle Befestigung durch Schraubkanal
- Kein Lösen der Schraube durch Vibration dank Sperrverzahnung und Mikroverkapselung
- Haken einfach zu justieren und zu befestigen
- Geeignet für das Montageprofil FIX-FIT

MATERIAL

- Aluminium (EN AW-6063 T66)



ZERTIFIZIERUNG

- Europäische Norm EN 1090-1



ARTIKELTABELLE


Dachhaken FIX-FIT							
Art.-Nr.	Fußplatte		Haken		Aufbauhöhe	Langloch	VPE
	Abmessung [mm] ^{a)}	Material	Abmessung [mm] ^{b)}	Material	[mm]	[mm] ^{c)}	
S0L100707	150 x 110 x 39	Aluminium (EN AW-6063 T66)	153 x 143,9 x 35	Aluminium (EN AW-6063 T66)	150,8 - 161,8	10 x Ø 9,3	30

^{a)} Länge x Breite x Tiefe ^{b)} Höhe x Breite x Tiefe ^{c)} Bohrweite x Lochlänge

PRODUKTDATENBLATT

DACHHAKEN FIX-FIT

TECHNISCHE INFORMATIONEN

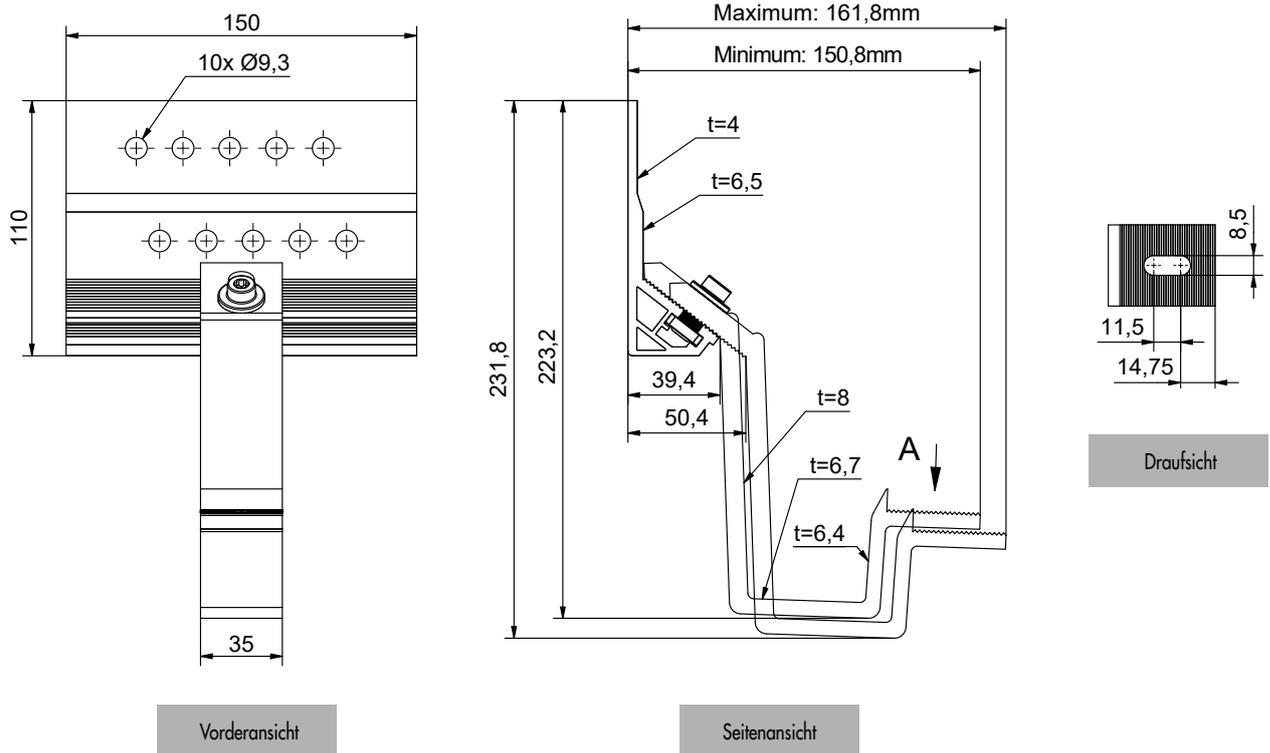

KOMBINIERBARE PRODUKTE

Dachhaken FIX-FIT			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	VPE
SOL975748	Montageprofil FIX-FIT	Aluminium	1
SOL100709	Fixierschraube FIX-FIT	Edelstahl A2	200
SOL100645	Längsverbinder FIX-FIT	Aluminium	10

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).